



DIN EN ISO 9001




REG.-NR. 14436

**elasto
metall**
Gummi-Metall Verbindungen










ELASTO- PRODUKTE ELASTO - PRODUCTS

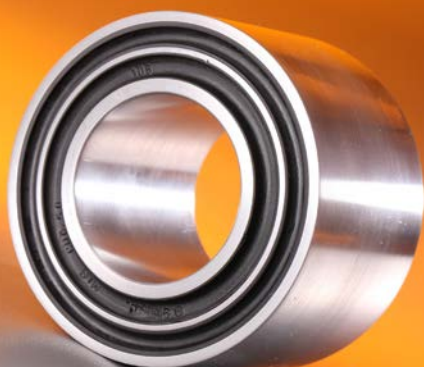


FÜR
BAUMASCHINEN
LANDMASCHINEN
WINDKRAFT
GENERATOREN
BAHNTECHNIK
UND VIELES MEHR

FOR
CONSTRUCTION EQUIPMENT
AGRICULTURAL MACHINERY
WIND POWER
GENERATORS
RAILWAY TECHNOLOGY
AND MUCH MORE

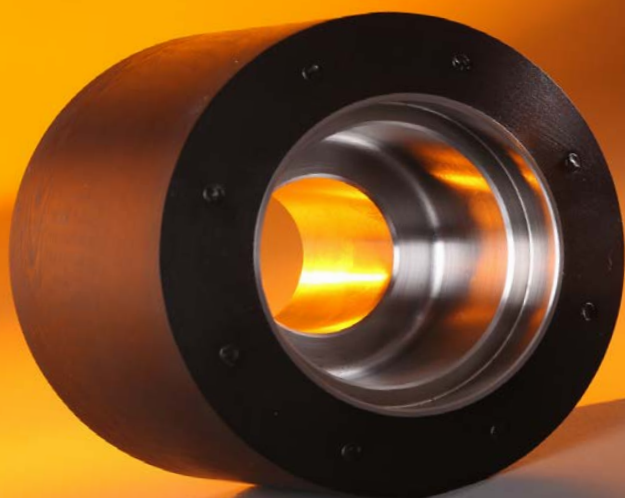

	Seite / Page
	ELASTO HÜLSEN / ELASTO BUSHINGS 4
	ELASTO SPHÄROLAGER / ELASTO SPHERICAL BUSHINGS 7
	ELASTO KERNHÜLSEN / ELASTO CORE BUSHINGS 9
	ELASTO BAUMASCHINENLAGER / ELASTO SQUARE SHEAR MOUNTS 11
	ELASTO FLEX MOUNTS / ELASTO FLEX MOUNTS 12
	ELASTO C-SONDER-PUFFER / ELASTO C-SPECIAL-BUFFER 14
	ELASTO FLANSCHPUFFER / ELASTO FLANGE-MOUNTS 15
	ELASTO- AT-SCHIENEN / ELASTO-"AT"-SANDWICH MOUNTS 17
	ELASTO HUTELEMENTE / ELASTO FLEX ELEMENTS 18



ELASTO V- & W-ELEMENTE / **ELASTO V- & W-ELEMENTS**

20



ELASTO SONDERRINGPUFFER / **ELASTO SPECIAL RING MOUNTS**

22



ELASTO REIBRÄDER / **ELASTO FRICTION WHEELS**

24



ELASTO KLEMMDÜBEL / **ELASTO FASTENER**

25



ELASTO GUMMI HÜLSEN / **ELASTO BUSH-MOUNTS**

26



ELASTO ZWEIFTEILIGE PUFFER / **ELASTO TWO-PIECE-BUSH-MOUNTS**

27

Rechtlicher Hinweis und Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen. Sie stellen keine Eigenschaftszusicherung dar. Eine Haftung ist ausgeschlossen. Änderungen vorbehalten.

Shorehärte Toleranz nach DIN ISO 7619-1 ± 5 Shore A; Fertigungstoleranz DIN ISO 3302-1/2 Klasse M3/N.

Legal Notices and Disclaimer

All data is provided to the best of our knowledge and is subject to amendment. The given infor Legal Notices and Disclaimer mation cannot be regarded as binding warranty of quality. Liability is excluded.

Shore hardness tolerance according DIN ISO 7619-1 ± 5 Shore A; Production tolerance according DIN ISO 3302-1/2 class M3/N.

Typ 1 / Type 1




Art.-Nr. Part No.	Außen Ø Outer Ø D	Innen Ø Inner Ø d	Länge Length L	Wandstärke Metal Thickness S	Wandstärke Metal Thickness S1
H22820	22	8	20	2	2
H3320	33	18	20	2	2
H3220	32	18	20	2	2
H452030	45	20	30	2,5	3,5
H523045	52	30	45	2	2,5
H522860	52	28,5	60	2,5	4,2
H602230	60	22	30	2,5	5
H6530	65	30	70	5	6
H653070	65	30	70	2,5	3,5
H6838	68	38	84	3	4
H703070	70	30	70	2,5	3,5
H117013H	110	70	132	4	4
H207714	200	77	146	10	10
H217714H	215	7	146	10	10

Alle Maße in mm / All Dimensions in mm

Anfertigungsware ist grundsätzlich in allen Qualitäten und Shore-Härten lieferbar.

Non-Standard items available in all rubber grades and hardness's.

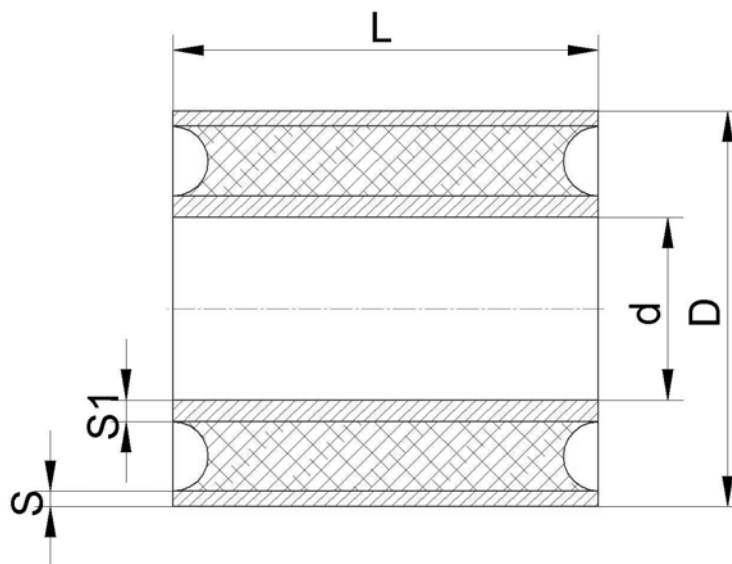

Typ 2 / Type 2




Alle Maße in mm / All Dimensions in mm

Anfertigungsware ist grundsätzlich in allen Qualitäten und Shore-Härten lieferbar.

Non-Standard items available in all rubber grades and hardness's.

Art.-Nr. Part No.	Außen Ø Outer Ø D	Innen Ø Inner Ø d	Länge Length L1	Länge Length L	Wandstärke Metal Thickness S	Wandstärke Metal Thickness S1
H2540	25	12	38	40,5	1,4	2
H3012	30	12	25	30	2	2
H3229	31,8	11,5	28,7	12,8	2	2
XX1657	36,8	19,1	44,5	47,6	1,65	2
XX1261	40	20	64	70	2	3
H422455	42	24	55	62	2	3
H4319	42,8	19,4	41,5	38	3,2	3
H4520	45	20	19	19	1,5	1,5
H452032	45	20	38	32	2,5	3
H452040	45	20	43	40	2,5	3
H452086	45	20	86	90	3	2,5
H5126	51	26	82,5	63,5	2	3
H6032	60	32	40	36	2,5	4
H6035	60	35	40	36	2,5	2,5
H632739	63	27	36,5	39,5	4	4
H633957	63	39	50	57	3	3
H6532	65	32	105	110	3	4
H127012	125	70	120	110	7	7
H127030	127	30	120	110	7	5
H161117	160	110	180	170	6	11
H258055	250	80	45	55	10	10

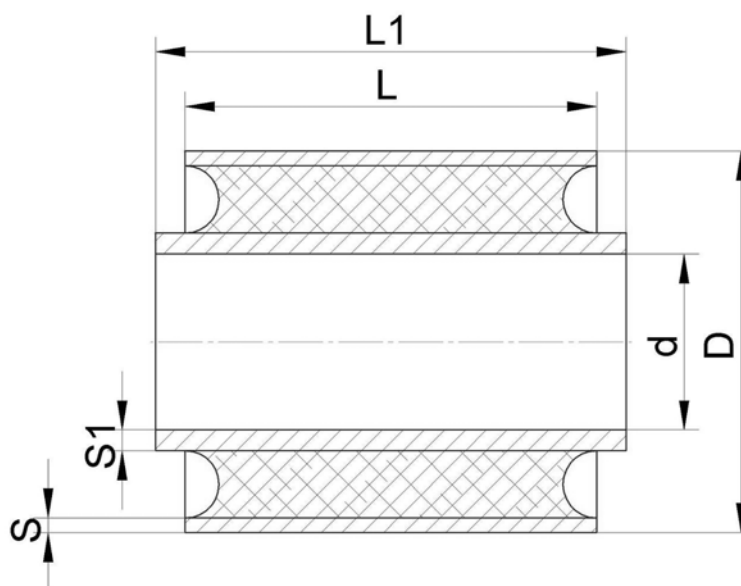

ELASTO HÜLSEN / ELASTO BUSHINGS



Art.-Nr. Part No.	Außen Ø Outer Ø D	Innen Ø Inner Ø d	Länge Length L1	Länge Length L	Wandstärke Metal Thickness s	Wandstärke Metal Thickness s1
H3514K	35	14,15	9,5	8	2	2

Alle Maße in mm / All Dimensions in mm

Anfertigungsware ist grundsätzlich in allen Qualitäten und Shore-Härten lieferbar.




Non-Standard items available in all rubber grades and hardness's.

Typ 3 / Type 3

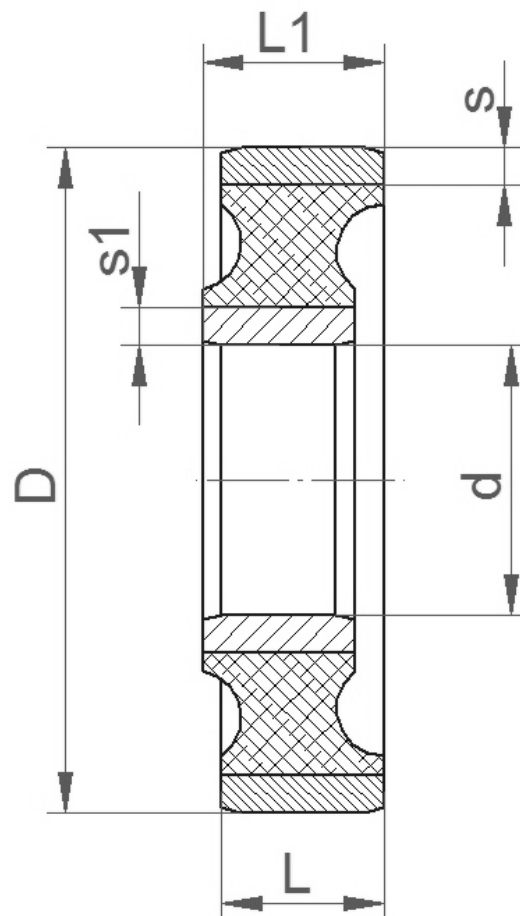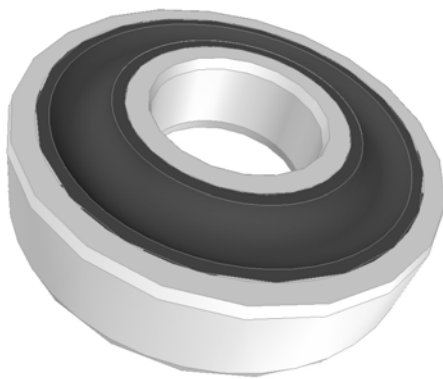

ELASTO SPHÄROLAGER / ELASTO-SPHERICAL-BUSHINGS

Typ 1 / Type 1

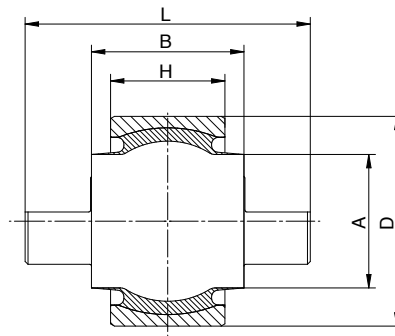




Art.-Nr. Part. No.	D	B	H	L	A	C
XX1484	110	90	70	160	70	45
XX1517	110	80	60	150	70	45

Alle Maße in mm / All Dimensions in mm

Anfertigungsware ist grundsätzlich in allen Qualitäten und Shore-Härten lieferbar.

Non-Standard items available in all rubber grades and hardness's.

Typ 2 / Type 2






Art.-Nr. Part. No.	D	B	H	A	C
XX1485	110	90	70	70	60
XX1518	110	80	60	70	60

Alle Maße in mm / All Dimensions in mm

Anfertigungsware ist grundsätzlich in allen Qualitäten und Shore-Härten lieferbar.

Non-Standard items available in all rubber grades and hardness's.

Typ 3 / Type 3

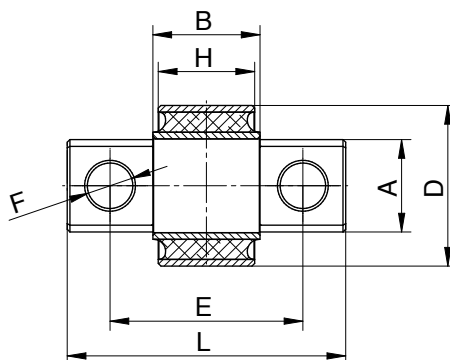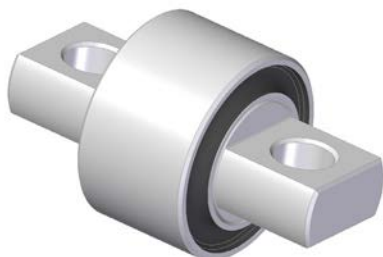




Art.-Nr. Part. No.	D	B	H	L	A	E	F
XX1684	60	70	36	104	34,5	72	17
XX1700	200	226	222	490	99	390	32
SP1837	110	90	80	200	42	150	25

Alle Maße in mm / All Dimensions in mm

Anfertigungsware ist grundsätzlich in allen Qualitäten und Shore-Härten lieferbar.

Non-Standard items available in all rubber grades and hardness's.

Typ 4 / Type 4

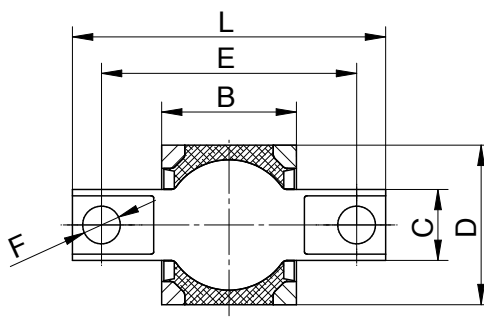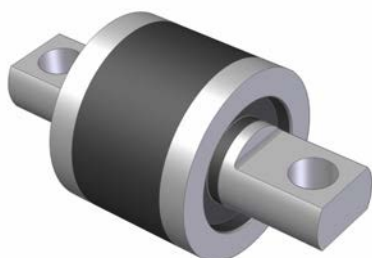

Art.-Nr. Part. No.	D	B	L	C	E	F
XX1757	55	46,5	108	24,5	88	13


Alle Maße in mm / All Dimensions in mm

Anfertigungsware ist grundsätzlich in allen Qualitäten und Shore-Härten lieferbar.

Non-Standard items available in all rubber grades and hardness's.

ELASTO KERNHÜLSEN / ELASTO CORE BUSHINGS

Typ 1 / Type 1

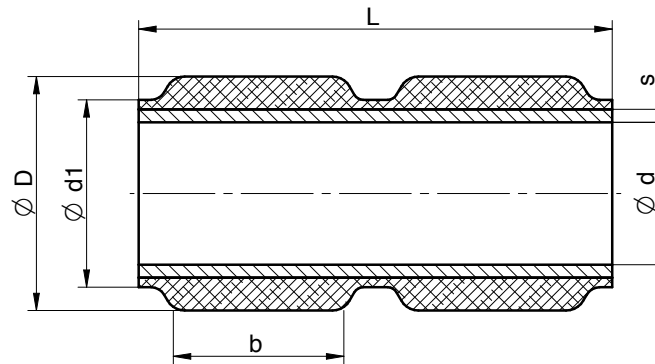



Art.-Nr. Part No.	Außen Ø Outer Ø D	Innen Ø Inner Ø d	Wandstärke Metal Thickness s	Ø d1	Länge Length L	Gummilänge Rubber Length b
XX1567...	47,2	28,7	4,5	37,8	108	29
XX1566...	47,2	28,7	4,5	37,8	95,5	29

Alle Maße in mm / All Dimensions in mm

Anfertigungsware ist grundsätzlich in allen Qualitäten und Shore-Härten lieferbar.

Non-Standard items available in all rubber grades and hardness's.

Typ 2 / Type 2

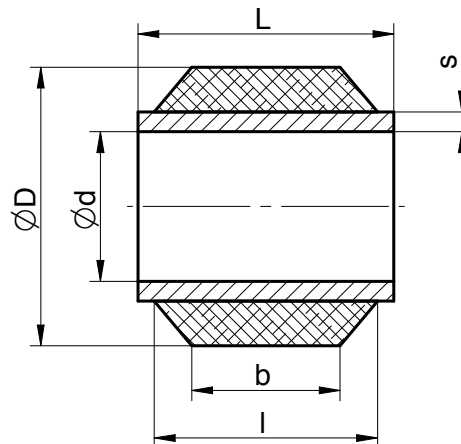

Art.-Nr. Part No.	Außen Ø Outer Ø D	Gummilänge Rubber Length l	Innen Ø Inner Ø d	Wandstärke Metal Thickness s	Länge Length L	Gummilänge Rubber Length b
XX1709	46,7	37,5	25,1	3,2	42,9	24,9
auf Anfrage	49	66	25	2,3	75,9	32


Alle Maße in mm / All Dimensions in mm

Anfertigungsware ist grundsätzlich in allen Qualitäten und Shore-Härten lieferbar.

Non-Standard items available in all rubber grades and hardness's.

ELASTO KERNHÜLSEN / ELASTO CORE BUSHINGS

Typ 3 / Type 3




Art.-Nr. Part No.	Außen Ø Outer Ø D	Innen Ø Inner Ø d	Ø d1	Länge Length L	Gummilänge Rubber Length b
XX1714	32	M6	27,9	27,2	17,1
auf Anfrage	32	13,1	27,9	27,2	17,1

Alle Maße in mm / All Dimensions in mm

Anfertigungsware ist grundsätzlich in allen Qualitäten und Shore-Härten lieferbar.

Non-Standard items available in all rubber grades and hardness's.

Typ 4 / Type 4

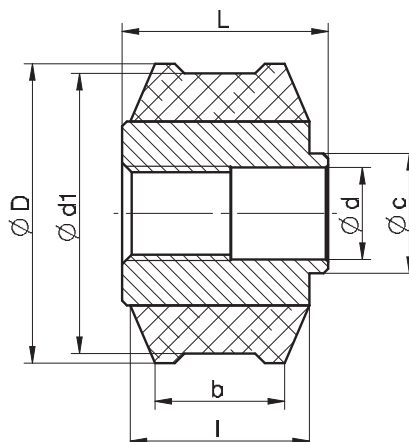


Art.-Nr. Part No.	Außen Ø Outer Ø D	Gummilänge Rubber Length l	Innen Ø Inner Ø d	Ø d1	Wandstärke Metal Thickness s	Absatz Ø Nip Ø c	Länge Length L	Gummilänge Rubber Length b
auf Anfrage	63,5	38	20,2	59,4	5	25,4	43,7	27,5
XX1707	63,5	38	M20	59,4		25,4	43,7	27,5
XX170701	63,5	38	24,1	59,4	7,3		43	27,5
XX170702	63,5	38	19,1	59,4	10		43	27,5

Alle Maße in mm / All Dimensions in mm

Anfertigungsware ist grundsätzlich in allen Qualitäten und Shore-Härten lieferbar.

Non-Standard items available in all rubber grades and hardness's.

ELASTO BAUMASCHINENLAGER / ELASTO SQUARE SHEAR MOUNTS

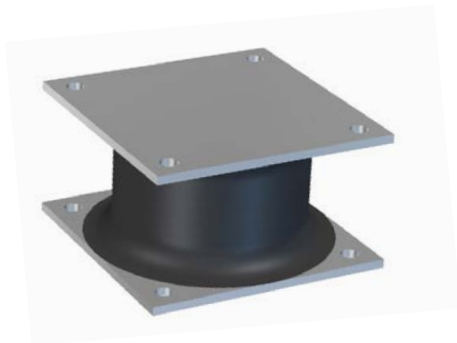

Standardware in NR 57 Shore A.

Anfertigungsware ist grundsätzlich in allen Qualitäten und Shore-Härten lieferbar.

Weitere Abmessungen auf Nachfrage.



Standard items available in NR 57 Shore A.

Non-Standard items available in all rubber grades and hardness's.



Other sizes available upon requests.

Art.-Nr. Part No.	Breite/Länge Width/Length B	Höhe Height H	Bohrung Ø Hole Ø d	Lochabstand Hole Centres b	Stahlstärke Metal Thickness s
AT1060	100	60	10,2	76,2	4
AT1063	100	63,5	10,2	76,2	4
AT1362	130	62	10,5	100	5
AT1564	150	64	11	126,3	8
AT1576	152	82	15,9	120	6
AT1610	160	100	12,8	135	5
AT17050	170	50	11	140	7
AT17575	175	75	13	146	5
AT1876	180	76	19,3	146	6
AT187601	180	76	13	146	5
AT1810	180	100	19,3	146	6
AT2012	200	120	15	170	6
AT2414	240	139,7	19,3	190,5	6
BT24140S	240	140	20	190	6
AT1710	175	101	12,5	145	5



Alle Maße in mm / All Dimensions in mm

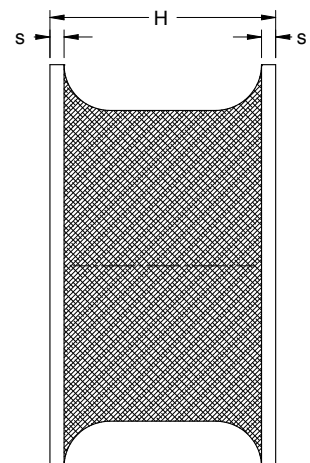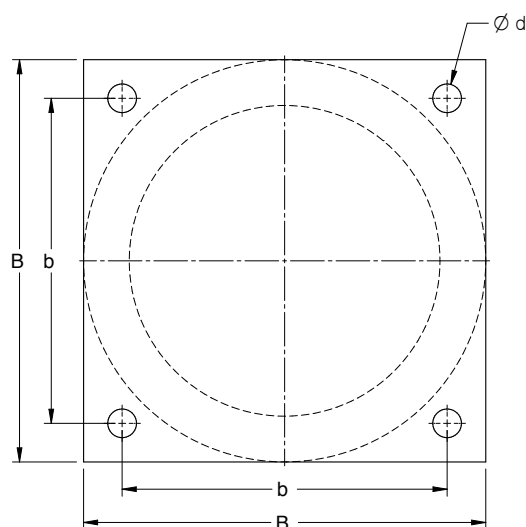



Typ 1 / Type 1

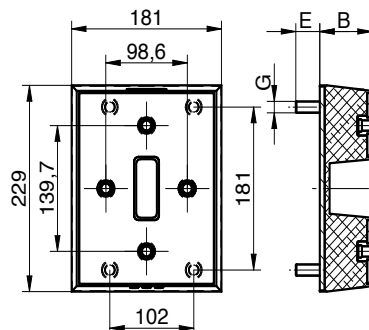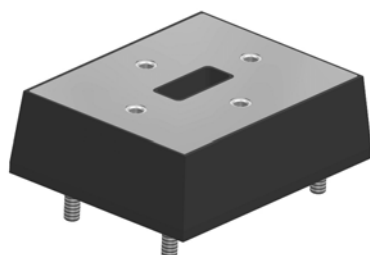



Typ 2 / Type 2

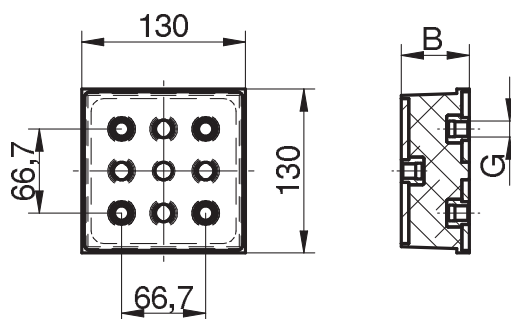

Typ 3 / Type 3

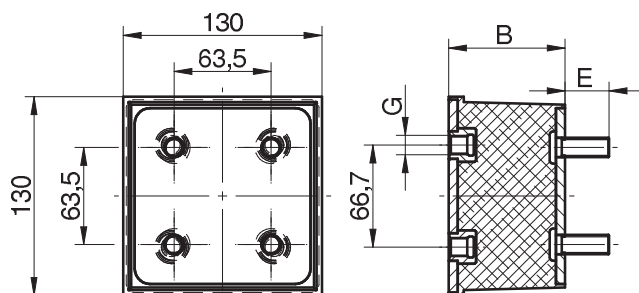

Typ 4 / Type 4

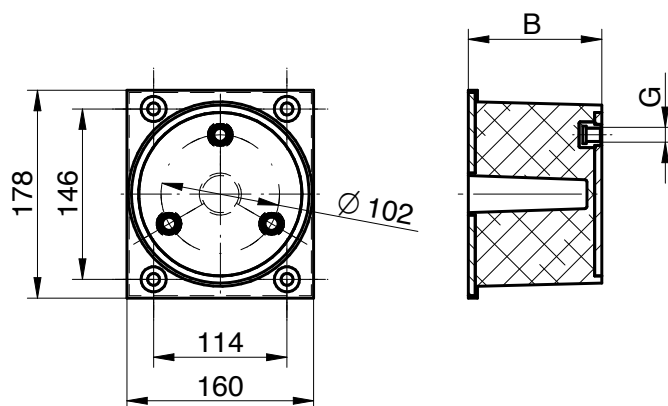


ELASTO FLEX MOUNTS / ELASTO FLEX MOUNTS

Art.-Nr. Part No.	Typ Type	Höhe Height B	Gewinde Thread G	Gewindelänge Thread Length E	Lochabstand Hole Centres	Qualität NR NR Hardness	Stahl Steel Grade
XX1632	1	63,5	UNF1/2-20	28,8	181	43, 57, 68	ST37
XX1717	2	54	UNF1/2-20	-	66,7	50	Edelstahl Stainless Steel
XX1717ST	2	54	UNF1/2-20	-	66,7	43, 57, 68	ST37
auf Anfrage/ upon request	2	76	UNF1/2-20	-	66,7	43, 57, 68	ST37
auf Anfrage/ upon request	3	76	UNF1/2-20	28,8	66,7	43, 57, 68	ST37
auf Anfrage/ upon request	3	54	UNF1/2-20	28,8	66,7	43, 57, 68	ST37
XX1526	4	114	UNF1/220	-	114	43, 57, 68	ST37
auf Anfrage/ upon request	5	63,5	UNF1/2-20	-	181	43, 57, 68	ST37

Alle Maße in mm / All Dimensions in mm

Anfertigungsware ist grundsätzlich in allen Qualitäten und Shore-Härten lieferbar.

Non-Standard items available in all rubber grades and hardness's.

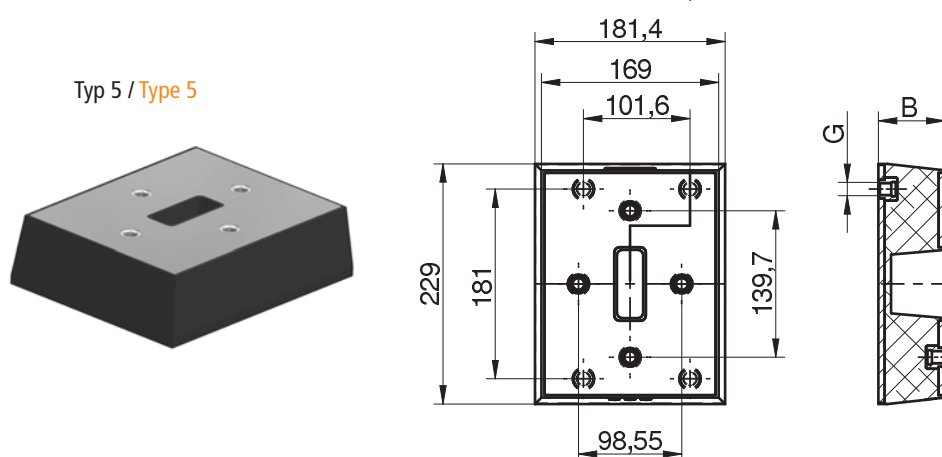

ELASTO C-SONDER-PUFFER / ELASTO- C-SPECIAL BUFFER



Art.-Nr. Part No.	Artikelbezeichnung Description
XX1068	elasto-C-Sonder-Puffer Ø 100x55 C M8/I Ø9 NR 43 ShA
XX1178	elasto-C-Sonder-Puffer Ø 100x55 C M8/I Ø9 NR 45 ShA
XX1177	elasto-C-Sonder-Puffer Ø 100x55 C M8/I Ø9 NR 36 ShA
XX1179	elasto-C-Sonder-Puffer Ø 100x55 C M8/I Ø9 NR 50 ShA
XX1013	elasto-C-Sonder-Puffer Ø 100x55 C M8/I Ø9 NR 60 ShA



Alle Maße in mm / All Dimensions in mm

Anfertigungsware ist grundsätzlich in allen Qualitäten und Shore-Härten lieferbar.

Weitere Abmessungen auf Nachfrage.

Non-Standard items available in all rubber grades and hardness's.

Other sizes available upon requests.

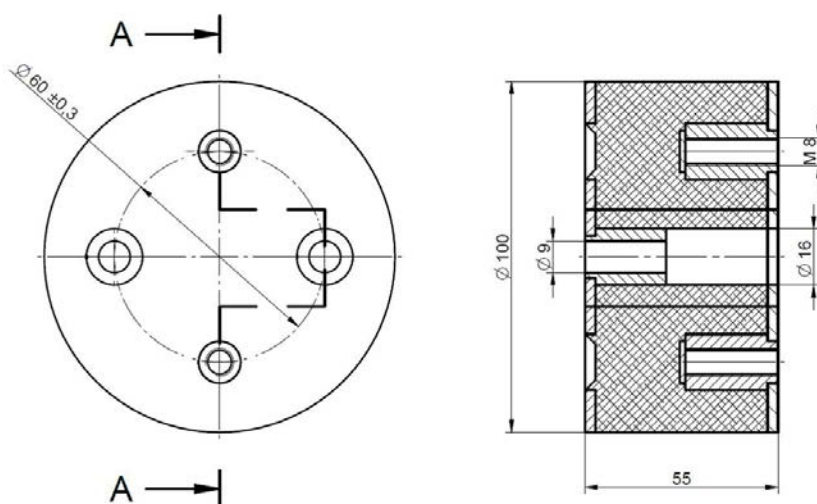

Art.-Nr. Part No.	Artikelbezeichnung Description
1040CRS01	elasto-C-Sonder-Puffer Ø 100x40 C 4xM8/I NR 57 ShA
1055CRS01	elasto-C-Sonder-Puffer Ø 100x55 C 4xM8/I NR 57 ShA


Alle Maße in mm / All Dimensions in mm


Anfertigungsware ist grundsätzlich in allen Qualitäten und Shore-Härten lieferbar.

Weitere Abmessungen auf Nachfrage.

Non-Standard items available in all rubber grades and hardness's.

Other sizes available upon requests.

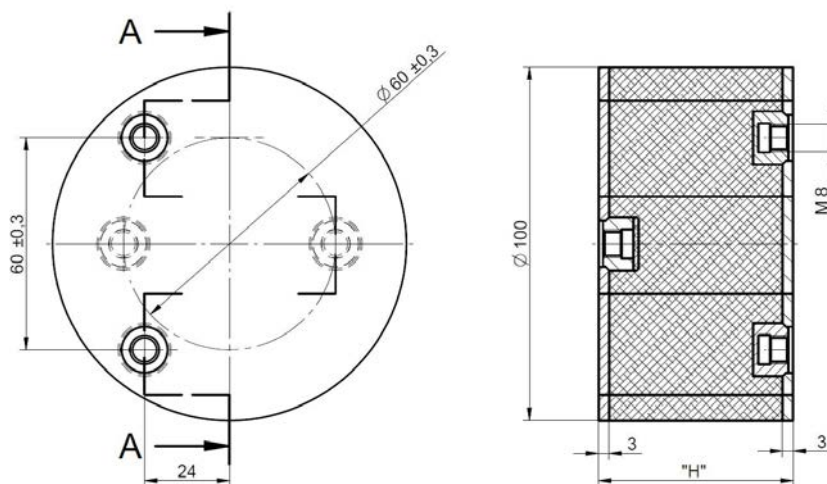

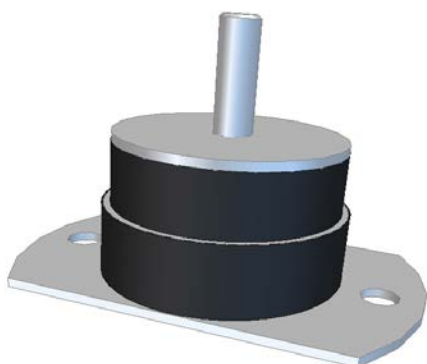


Art.-Nr. Part No.	Artikelbezeichnung Description
7650BF75	Flanschpuffer Ø76x50 2x12/100 M12/37 NR 75 ShA
7650BFW	Flanschpuffer Ø76x50 2x12/100 M12/37 NR 43 ShA
7650BF	Flanschpuffer Ø76x50 2x12/100 M12/37 NR 57 ShA


Alle Maße in mm / All Dimensions in mm

Anfertigungsware ist grundsätzlich in allen Qualitäten und Shore-Härten lieferbar.
Weitere Abmessungen auf Nachfrage.

Non-Standard items available in all rubber grades and hardness's.
Other sizes available upon requests.

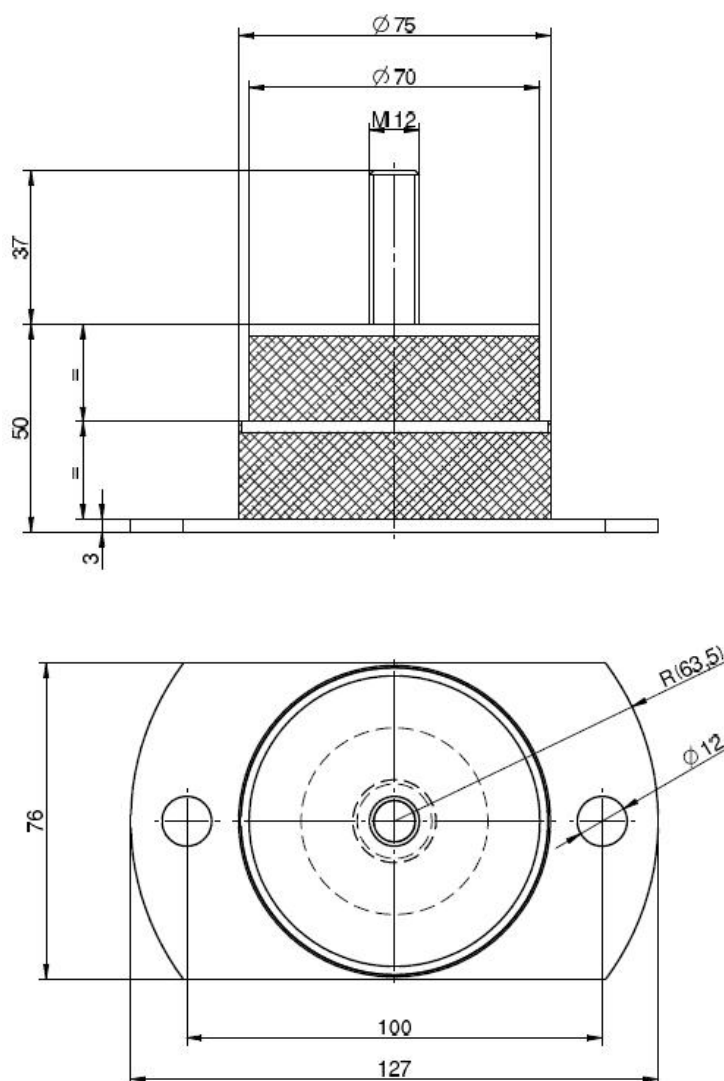

ELASTO FLANSCHPUFFER / ELASTO FLANGE-MOUNTS

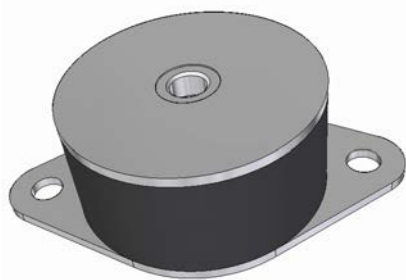

Art.-Nr. Part No.	Artikelbezeichnung Description
1050CFW	Flanschpuffer Ø100x50 2x13/130 M16/I NR 43 ShA
1050CF	Flanschpuffer Ø100x50 2x13/130 M16/I NR 57 ShA
1050CFH	Flanschpuffer Ø100x50 2x13/130 M16/I NR 68 ShA



Alle Maße in mm / All Dimensions in mm

Anfertigungsware ist grundsätzlich in allen Qualitäten und Shore-Härten lieferbar.

Weitere Abmessungen auf Nachfrage.

Non-Standard items available in all rubber grades and hardness's.

Other sizes available upon requests.

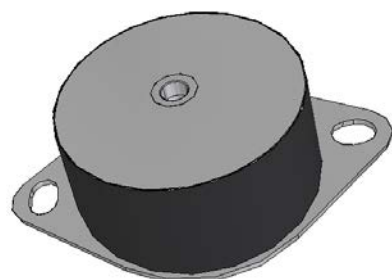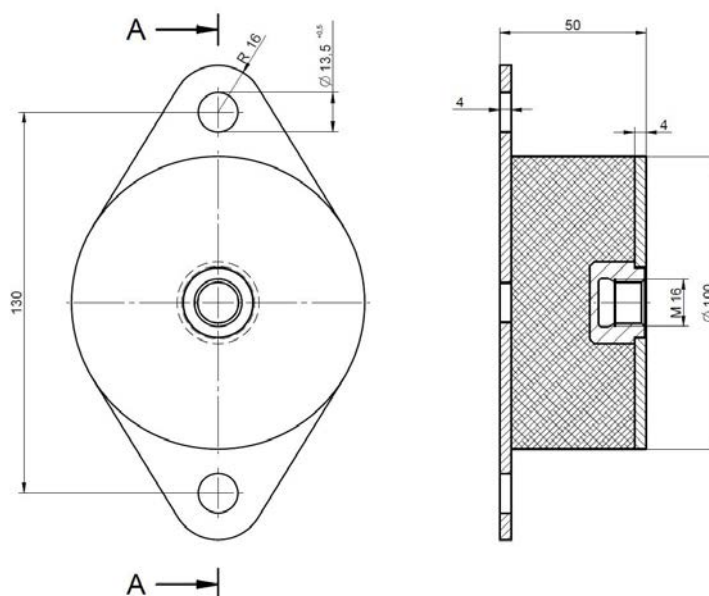

Art.-Nr. Part No.	Artikelbezeichnung Description
XX1327	Flanschpuffer Ø126/Ø146x64 2 Langloch 18x24/180 M16/I


Alle Maße in mm / All Dimensions in mm

Anfertigungsware ist grundsätzlich in allen Qualitäten und Shore-Härten lieferbar.


Weitere Abmessungen auf Nachfrage.

Non-Standard items available in all rubber grades and hardness's.

Other sizes available upon requests.

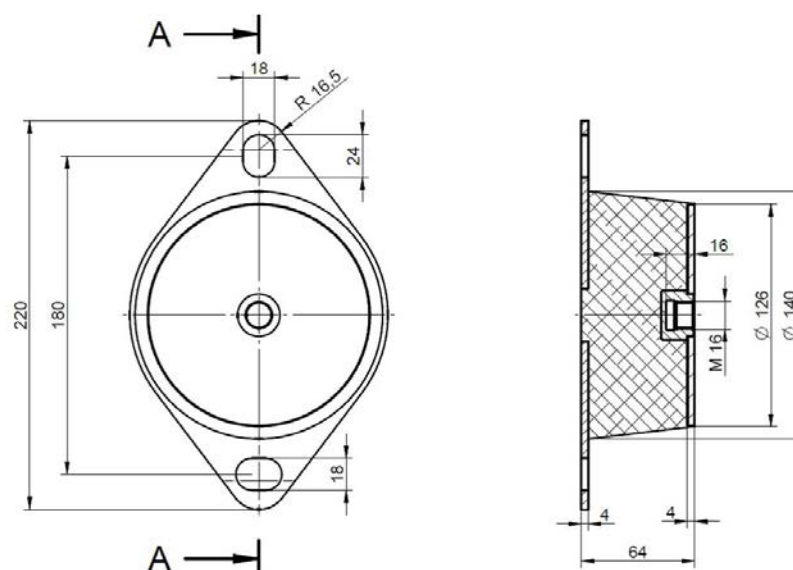

ELASTO- AT -SCHIENEN / ELASTO- "AT" -SANDWICH MOUNTS

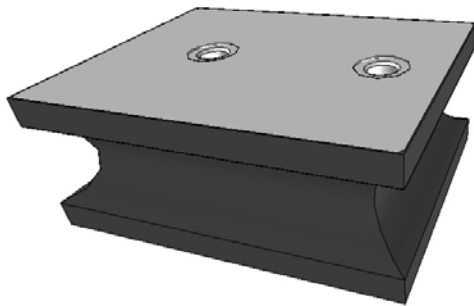



Art.-Nr. Part No.	Artikelbezeichnung Description
AT1051	AT-Schiene 100x50x130 5/5 4x M12 NR 57 ShA

Alle Maße in mm / All Dimensions in mm

Anfertigungsware ist grundsätzlich in allen Qualitäten und Shore-Härten lieferbar.
Weitere Abmessungen auf Nachfrage.

Non-Standard items available in all rubber grades and hardness's.
Other sizes available upon requests.

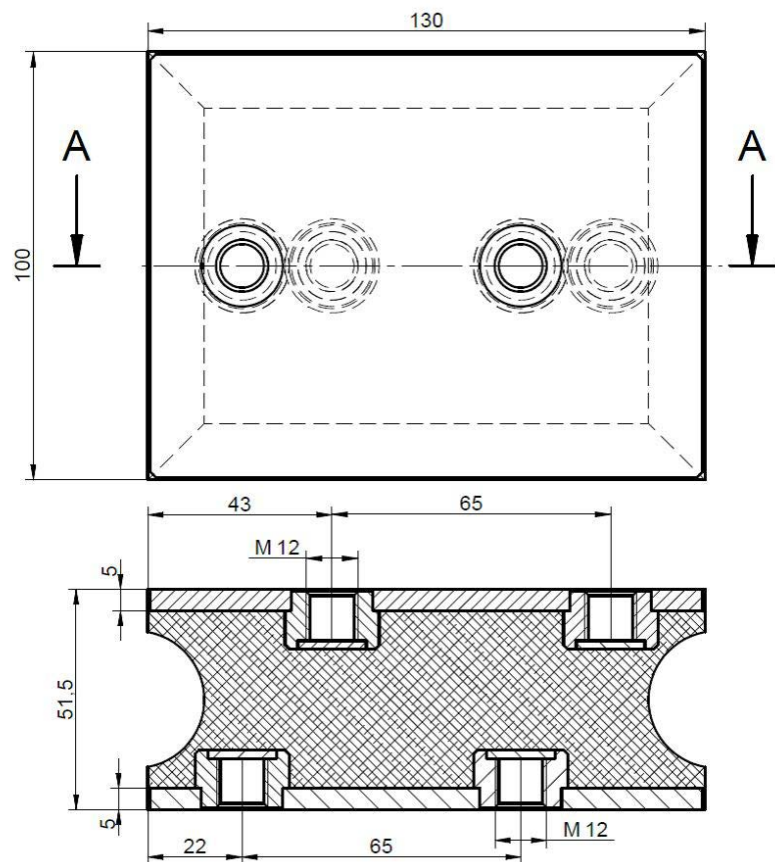

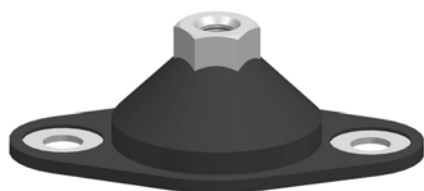

Art.-Nr. Part No.	L	H	B	a	D	G	SW	d
H6020...	60	20	35	45	30	M6	11	6
H9032...	90	32	50	70	45	M10	17	9
H14050...	140	50	80	105	70	M16	24	13

Alle Maße in mm / All Dimensions in mm



Standardware in NR 43, 57 und 68 Shore A.


Die gängigsten Artikel sind in der Regel ab Lager lieferbar.

Anfertigungsware ist grundsätzlich in allen Qualitäten und Shore-Härten lieferbar.

Standard items available in NR 43, 57 and 68 Shore A and adequate stocks available.

Non-Standard items available in all rubber grades and hardness's.

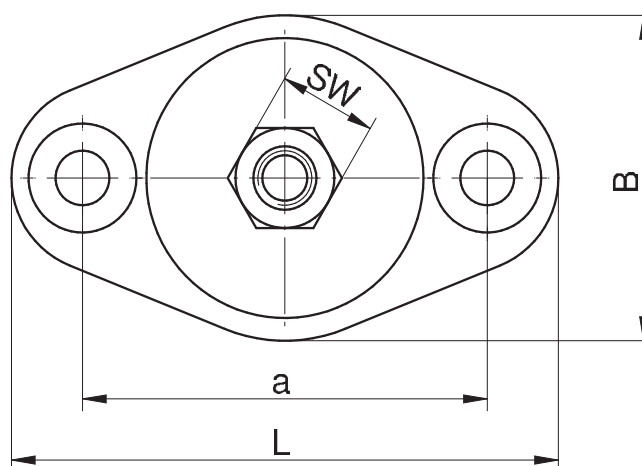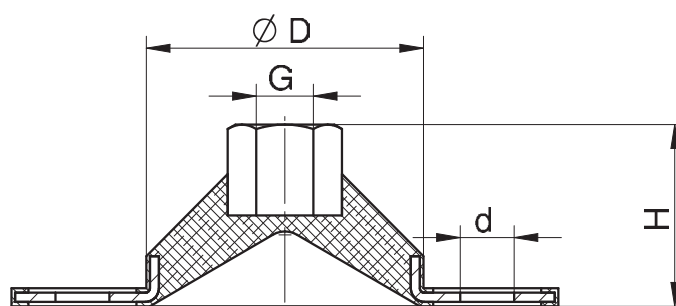


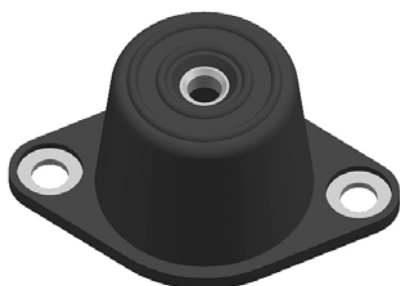



Art.-Nr. Part No.	L	H	B	a	D	G	d
HU8032	80	35	45	60	39	M8	9.2
HU9545	95	44.5	60	75	53	M10	9.2
HU15070	150	73.7	85	115	79	M12	11

Alle Maße in mm / All Dimensions in mm

Anfertigungsware ist grundsätzlich in allen Qualitäten und Shore-Härten lieferbar.

Non-Standard items available in all rubber grades and hardness's.

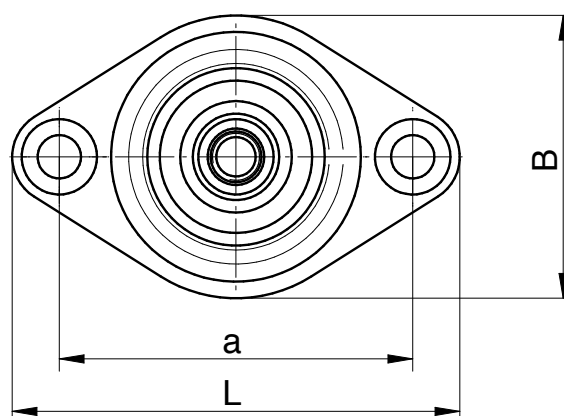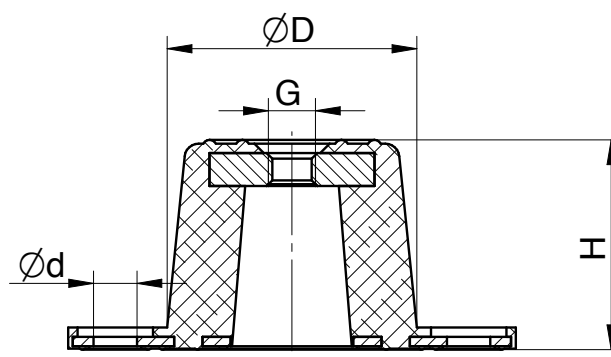

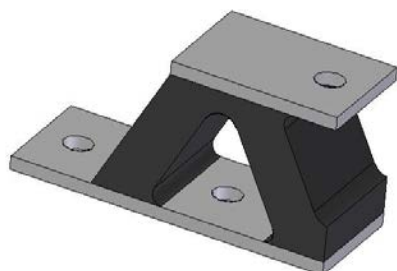

Art.-Nr. Part No.	Artikelbezeichnung Description
00V10	V- Element 10 Steg NR 57 Shore
00V08	V- Element 8 Steg NR 57 Shore

Alle Maße in mm / All Dimensions in mm


Standardware in NR 43, 57 und 68 Shore A.


Die gängigsten Artikel sind in der Regel ab Lager lieferbar.

Anfertigungsware ist grundsätzlich in allen Qualitäten und Shore-Härten lieferbar.

Standard items available in NR 43, 57 and 68 Shore A and adequate stocks available.

Non-Standard items available in all rubber grades and hardness's.

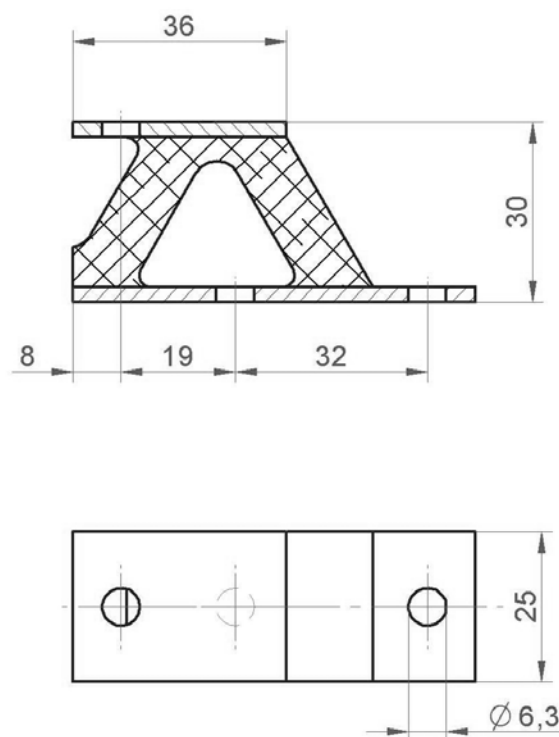

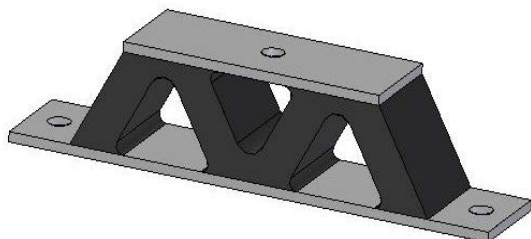

Art.-Nr. Part No.	Artikelbezeichnung Description
00W10	W- Element 10 Steg NR 57 Shore
00W08	W- Element 8 Steg NR 57 Shore

Alle Maße in mm / All Dimensions in mm


Standardware in NR 43, 57 und 68 Shore A.

Die gängigsten Artikel sind in der Regel ab Lager lieferbar.


Anfertigungsware ist grundsätzlich in allen Qualitäten und Shore Härten lieferbar.

Standard items available in NR 43, 57 and 68 Shore A and adequate stocks available.

Non-Standard items available in all rubber grades and hardness's.

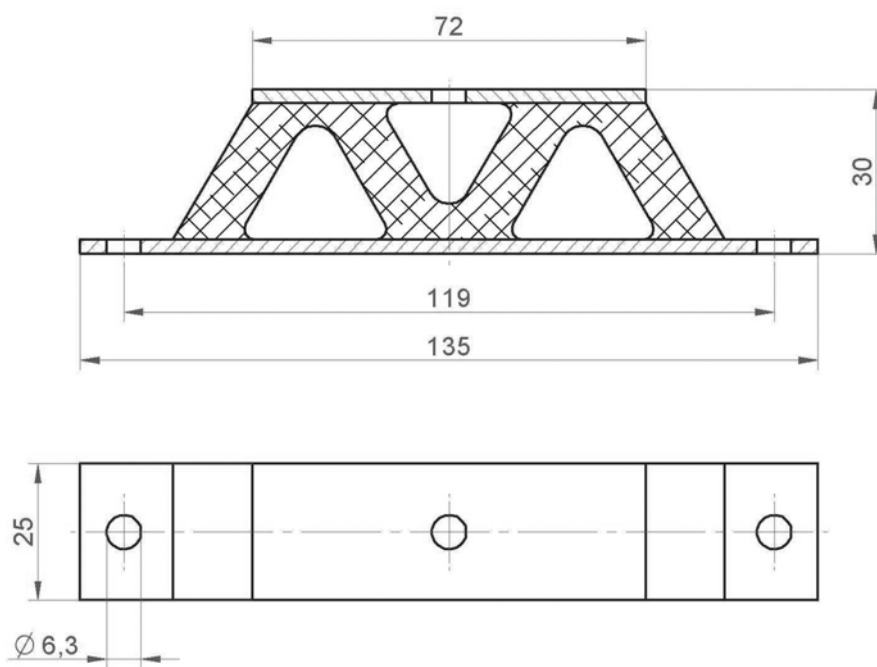

ELASTO SONDERRINGPUFFER / ELASTO SPECIAL RING MOUNTS

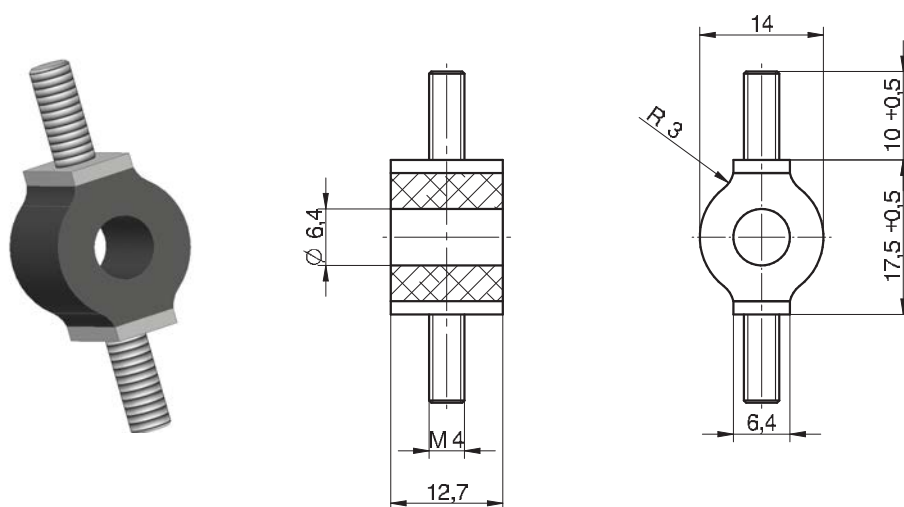


Art.-Nr. Part. No.	Artikelbezeichnung Description
XX1211	Sonderringpuffer 14x6,4x17,5 M4/10 NR 57 ShA

Alle Maße in mm / All Dimensions in mm

Anfertigungsware ist grundsätzlich in allen Qualitäten und Shore-Härten lieferbar. Weitere Abmessungen auf Nachfrage.

Non-Standard items available in all rubber grades and hardness's. Other sizes available upon requests.

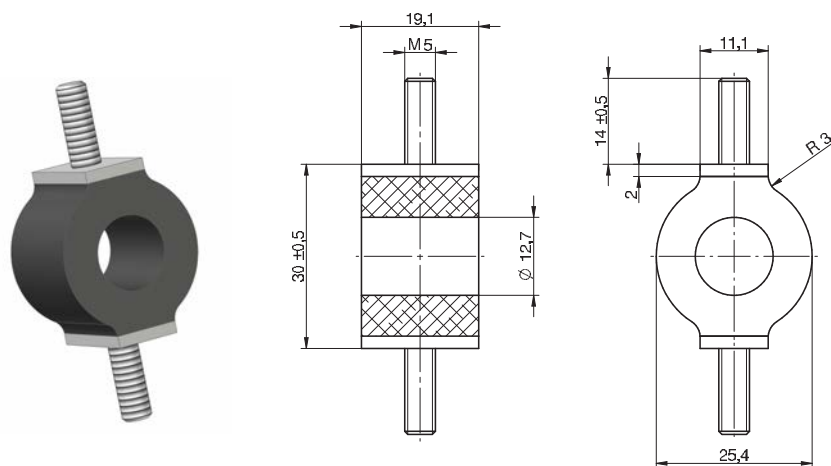


Art.-Nr. Part. No.	Artikelbezeichnung Description
XX1217	Sonderringpuffer 25,4x11,1x29,9 M5/14 NR 57 ShA
XX1490	Sonderringpuffer 25,4x11,1x29,9 M5/14 M5/7 NR 43 ShA

Alle Maße in mm / All Dimensions in mm

Anfertigungsware ist grundsätzlich in allen Qualitäten und Shore-Härten lieferbar.
Weitere Abmessungen auf Nachfrage.

Non-Standard items available in all rubber grades and hardness's. Other sizes available upon requests.

ELASTO SONDERRINGPUFFER / ELASTO SPECIAL RING MOUNTS

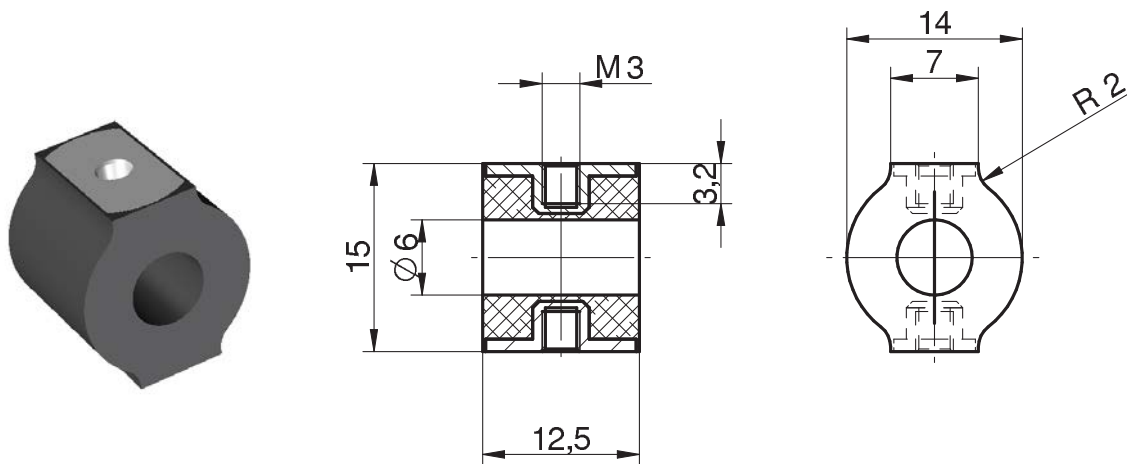


Art.-Nr. Part. No.	Artikelbezeichnung Description
XX1535	Sonderringpuffer 14x12,5x15 M3/I NR 43 ShA

Alle Maße in mm / All Dimensions in mm

Anfertigungsware ist grundsätzlich in allen Qualitäten und Shore-Härten lieferbar. Weitere Abmessungen auf Nachfrage.

Non-Standard items available in all rubber grades and hardness's. Other sizes available upon requests.


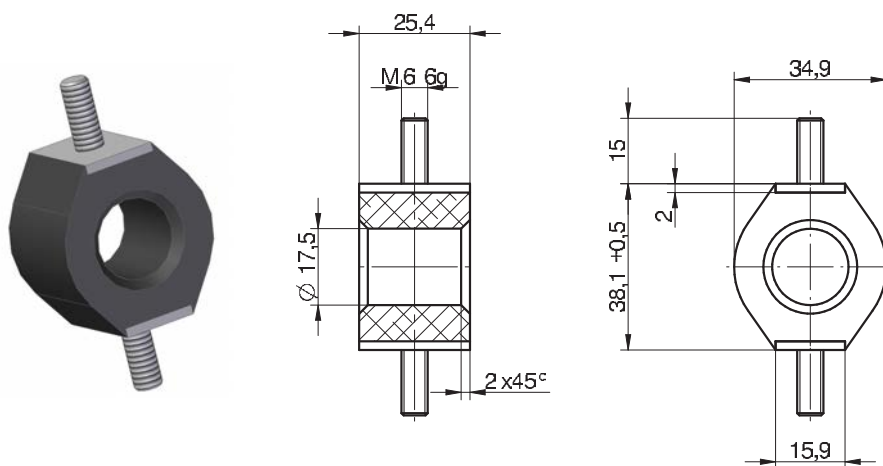


Art.-Nr. Part. No.	Artikelbezeichnung Description	Stahl Steel Grade
XX1143	Sonderringpuffer 34,9x15,9x38,6 M6/15 NR 57 ShA	ST37
XX1233	Sonderringpuffer 34,9x15,9x38,6 M6/15 V2A NR 57 ShA	Edelstahl / Stainless Steel

Alle Maße in mm / All Dimensions in mm

Anfertigungsware ist grundsätzlich in allen Qualitäten und Shore-Härten lieferbar.
Weitere Abmessungen auf Nachfrage.

Non-Standard items available in all rubber grades and hardness's. Other sizes available upon requests.

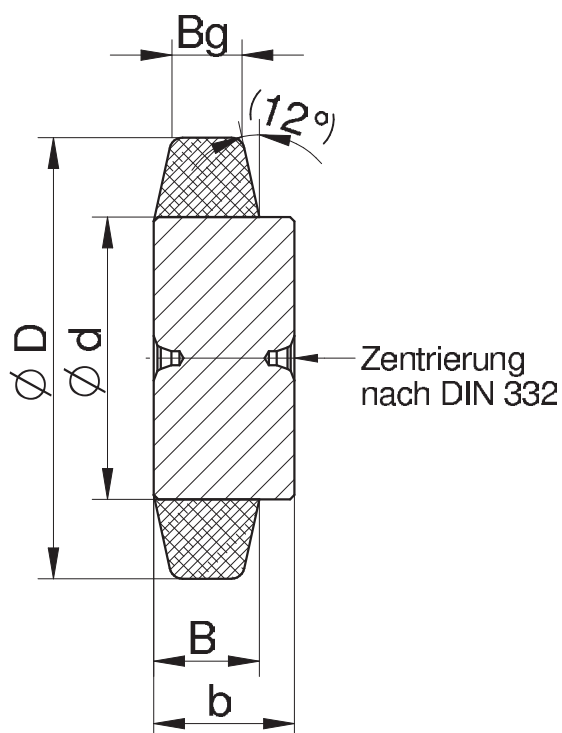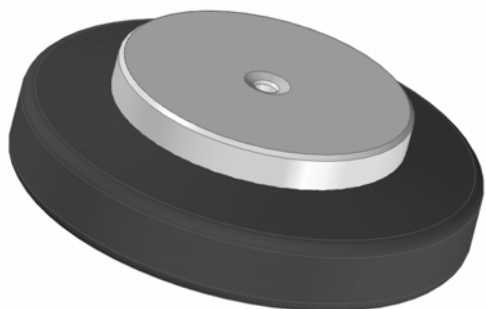

Art.-Nr. / Part No.	D	B	d	b	Bg ±0,6
RR40	40	10	25	13	6,8
RR45	45	11	28	14	7,4
RR50	50	12	32	16	8,2
RR56	56	14	35	18	9,5
RR63	63	16	40	20	11,1
RR71	71	18	45	22	12,5
RR80	80	20	50	25	13,6
RR90	90	22	55	27	14,6
RR100	100	25	65	30	17,6
RR112	112	28	70	33	19,1
RR125	125	32	80	37	22,4
RR140	140	36	90	41	25,4
RR160	160	40	100	45	27,3

Alle Maße in mm / All Dimensions in mm

Elasto-Reibräder bestehen aus einer hochverschleißfesten Polychloropren-Mischung fest verbunden mit einem Stahlkern.

Die Härte der CR Qualität beträgt 80 ± 5 Shore A.

Die Stahlkerne aus 1.0711 (9S20K) sind beidseitig mit Zentrierbohrungen versehen, dies erleichtert die nachträgliche Bearbeitung.

Temperaturbeständigkeit: bis ca. 100°C

Die oben aufgeführten Elasto-Reibräder sind ab Lager lieferbar.

Anfertigungsware ist grundsätzlich in allen Qualitäten und Shore-Härten lieferbar.

Weitere Abmessungen auf Nachfrage.




Elasto-Friction wheels are made from highly wear-resistant polychloroprene rubber (CR) and bonded to a steel core.

CR hardness is 80 ± 5 Shore and has a processing temperature resistance up to 100°C

Steel insert is made of 1.0711 (9S20K) grade, and has centre holes on both sides for drive locating purposes.

The Elasto-Friction wheels mentioned above are available from stock.

Non-Standard items available in all rubber grades and hardness's. Other sizes available upon requests.

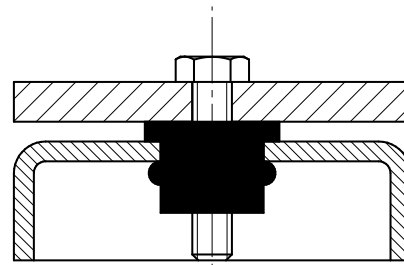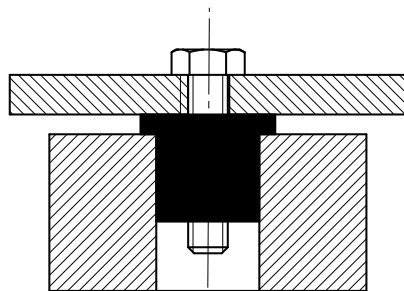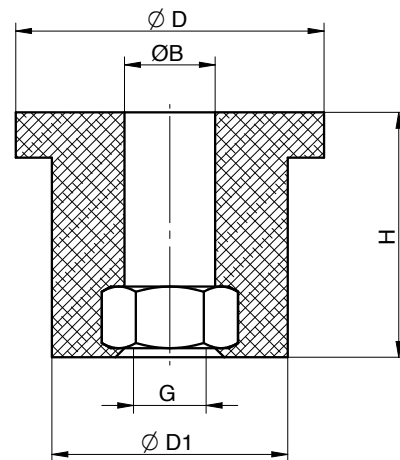

Art.-Nr. Part No.	Durchmesser Diameter D	Höhe Height H	Durchmesser Diameter D1	Bohrung Ø Centre Bolt Hole Ø B	Gewinde Thread G	Gummi Rubber	Metall Metal
FLM3	9	11,5	7	3,3	M3	NBR	ST
FLM6	16	18	13	8	M6	NBR	CuZn
FLM8	34	27	26	10	M8	NBR	ST

Alle Maße in mm / All Dimensions in mm


Standardware in NBR 68 Shore A.

Die gängigsten Artikel sind in der Regel ab Lager lieferbar.

Anfertigungsware ist grundsätzlich in allen Qualitäten und Shore-Härten lieferbar.

Standard items available in NBR 68 Shore A and adequate stocks available.

Non-Standard items available in all rubber grades and hardness's.

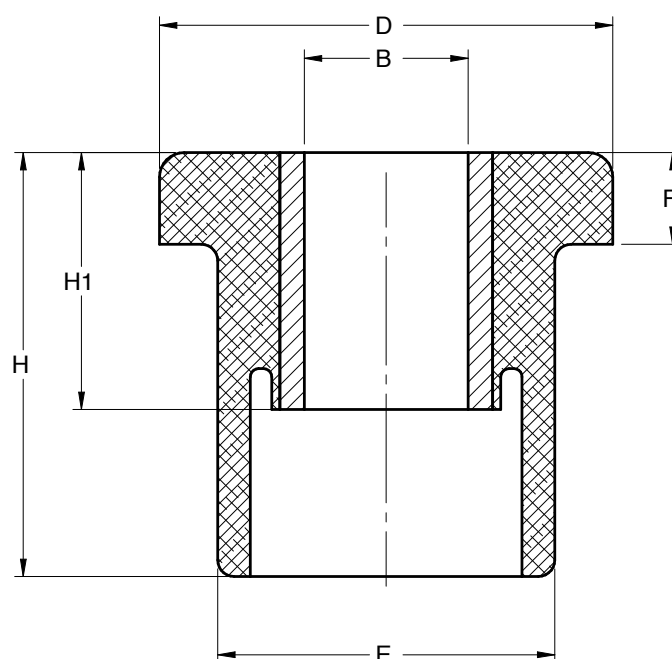

Art.-Nr. Part No.	Ø D	Höhe Height H	Bolzenloch Ø Centre Bolt Hole Ø B	Hülse Länge Sleeve length H1	Höhe Absatz Height Nip F	Ø E
XX1543...	28	26	10	15,7	5,6	20,6
XX1472...	44,5	32	13	25,4	10,4	31,5
XX1520...	50	41	13,5	35	13,5	34
XX1256...	50	41	16,4	35	13,5	34
XX1560...	51	51	13,5	37	19	35
XX1561...	60	53,6	16,5	38	17,5	38
XX1544...	63,5	51	17	43	15,7	41
XX1598...	71,1	60,5	20,5	41,4	17,5	41
XX1599...	84	63,5	20,5	49,3	22,4	41
XX1540...	95	63	20,4	51	25,4	56,6

Alle Maße in mm / All Dimensions in mm



Lieferbar in NR 43, 57 und 68 Shore A.

Anfertigungsware ist grundsätzlich in allen Qualitäten und Shore-Härten lieferbar.

Standard items available in NR 43, 57 and 68 Shore A.

Non-Standard items available in all rubber grades and hardness's.

ELASTO - ZWEITEILIGE HÜLSEN / ELASTO-TWO-PIECE-BUSH-MOUNTS

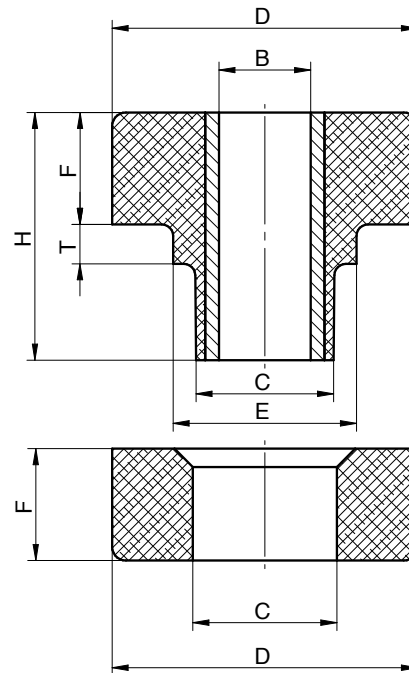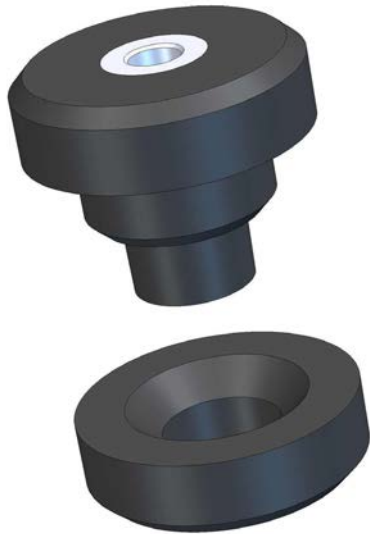

Art.-Nr. Part No.	Ø D	Höhe Height H	Bolzen Loch Ø Bolt Hole Ø B	Höhe Height F	Ø C
XX1607...	33,3	27	10	12,2	16
XX1500...	36	22	10	6	16
XX1589...	47,8	49,3	13,6	19,8	22
XX1531...	64,8	61,7	16,7	22,9	25
XX1547...	87,9	73,2	24	25,4	37
XX1606...	88,9	73,2	16	25,4	37
XX1580...	124	86	27	31,8	38

Alle Maße in mm / All Dimensions in mm

Lieferbar in NR 43, 57 und 68 Shore A.

Anfertigungsware ist grundsätzlich in allen Qualitäten und Shore-Härten lieferbar.

Standard items available in NR 43, 57 and 68 Shore A.

Non-Standard items available in all rubber grades and hardness's.



elastometall GmbH · Gummi-Metall-Verbindungen · Rubber-Metal-Bonded Products

Firmensitz / Headquarter: Postfach 11 33 · D – 77831 Ottersweier, Güterstraße 14 · D – 77833 Ottersweier

Tel: + 49 (0) 72 23 / 98 87-0 Fax: + 49 (0) 72 23 / 98 87-80, info@elastometall.de · www.elastometall.de

**elastometall
Ireland Ltd.**

**elastometall GmbH
Germany**

**elastometall
Kentucky LLC**



elastometall Kentucky LLC

107 Fortune Dr. · Frankfort, KY 40601 · USA

Tel: +1 502 871 4422

Fax: +1 502 871 4423

info@elastometall.com

www.elastometall.com



elastometall Ireland Ltd.

Manorhamilton · Co. Leitrim · Rep. Of Ireland

Tel: + 353 (0)71 98 55590

Fax: + 353 (0)71 98 55591

info@elasto-ireland.com

www.elastometall.ie

**elasto
metall**
Gummi-Metall Verbindungen

**DIE GUTE VERBINDUNG, WENN ES UM GUMMI-METALL-ELEMENTE GEHT.
RUBBER AND METAL. THE PERFECT PARTNERSHIP**